



## Potřebný prostor v korpusu




\* +1 mm při instalaci korpusových lišt před smontováním korpusu

## Zásuvka | vnitřní zásuvka




SKW Světla šířka zásuvky  
 LW Světla šířka korpusu  
 \*\* Omezené seřízení do stran v případě 16 mm tloušťky boční stěny zásuvky a zároveň plného využití tolerance světla šířky zásuvky SKW

## Zásuvka



SKL Délka zásuvky  
 NL Jmenovitá délka  
 \* Navíc +12 mm s boční stabilizací

## Vnitřní zásuvka



ISKL Délka vnitřní zásuvky  
 SKL Délka zásuvky  
 NL Jmenovitá délka  
 X Síla čela  
 \* Navíc +3 mm s nastavením hloubky

## Pozice šroubů – korpusových lišt

### Korpusová lišta 760H – 40 kg


Jmenovitá délka NL (mm)

250, 270

300–350

380–520

550, 600




### Korpusová lišta 766H – 60 kg

Jmenovitá délka NL (mm)


450

500–600


650–750

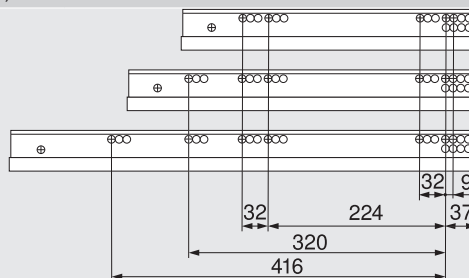

## Zpracování zásuvek



Použijte vrtací šablonu 103357069



\* TIP-ON BLUMOTION 125 mm